


# 21.5寸液晶监视器

## 【东安盛】21.5寸专业液晶监视器技术参数







项目	参数
规格型号	DA-V2218
面板尺寸	21.5"
显示面积	476.2mm(W)×267.7mm(H)
显示模式	16:9
液晶类型	TFT-LED
最大分辨率	1920×1080
显示色彩	16.7M
点距(mm)	0.248(H)×0.248(W)
亮度(lts)	300cd/m <sup>2</sup>
对比度	1000:1
视角(下/上/左/右)	85°/85°/85°/85°
响应时间	8ms
场频	50Hz、60Hz、70Hz
复合视频输入	2 (BNC×2)
Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr输入	1 (BNC×3)
D-15针RGB输入	1
HDMI	1
DV1	可选 (HDMI二选一)
复合视频输出	1(BNC×1)
AV AUDIO IN	1
PC AUDIO IN	1
VGA输入	1 D-Sub
彩色系统	PAL/NTSC/SECAM
兼容的TV输入	480P,576P,720P,1080I
多画面显示	有
3D Combfilter	有
视频降噪	有
OSD显示屏菜单显示	
菜单语言选择	中英文
功率	
电源	AC110V~240V, 50/60Hz
最大功率损耗	≤55W
待机功率损耗	<3W
机身尺寸(宽×高×厚)	500.6mm×295.2mm×78mm

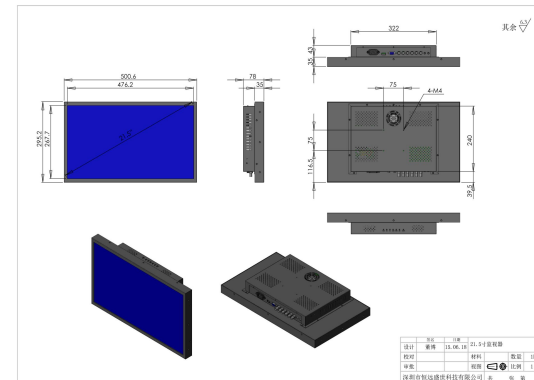


### 主要功能特性:

- \*窄边框设计, 边框宽度1.1cm, 外观更出众, 并适合大型电视墙的应用。
- \*采用防干扰金属外壳, 无辐射, 并提供良好的散热, 应对任何严格的应用环境。
- \*工业级风扇设计标准, 超静音冷却风扇设计, 整机寿命更长;
- \*HDMI输入, 使信号源与屏显实现超真数字RGB传导。呈现完美图像。信号无衰减, 画面更清晰。
- \*全天候24小时应用设计
- \*专为高负荷、全天候显示应用而设计, 支持24小时不间断开机运行。

其余  $\nabla^{6.3}$

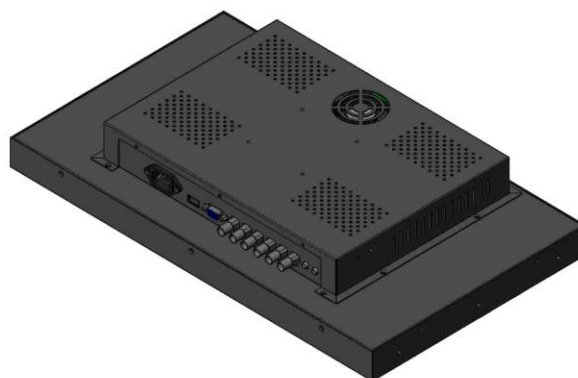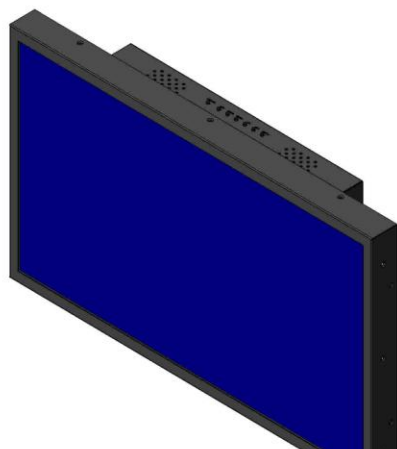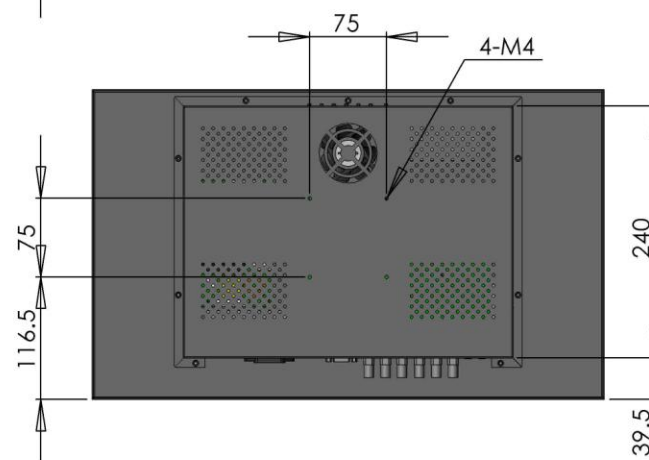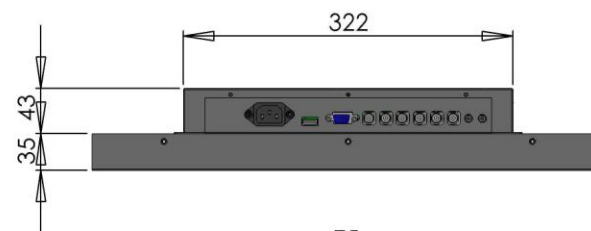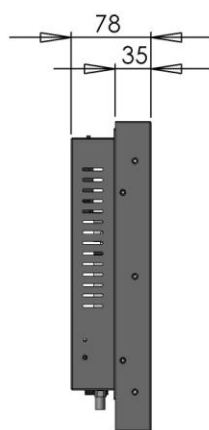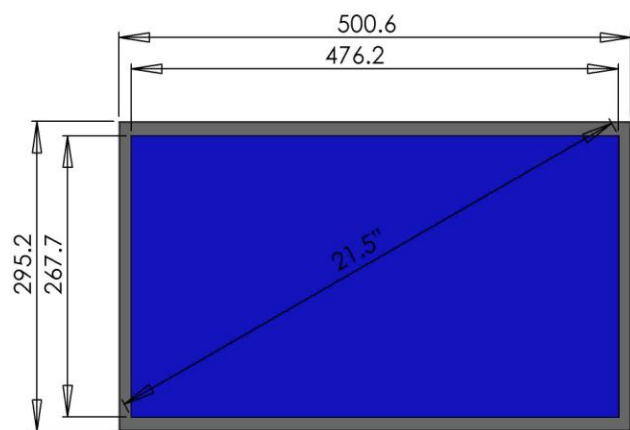

设计	签名 董博	日期 15.06.18	21.5寸监视器
----	----------	----------------	----------



校对			材料		数量	1PCS
审批			视图		比例	1:5
深圳市恒远盛世科技有限公司				共	张	第 张





