


43寸液晶监视器

【东安盛43寸专业液晶监视器技术参数】

项目	参数
规格型号	DA-V4318
面板尺寸	43"
显示面积	943.2mm(W)×531.4mm(H)
显示模式	16:9
液晶类型	TFT-LED
最大分辨率	1920×1080
显示色彩	16.7M
点距(mm)	0.49(H)×0.49(W)
亮度(lts)	350cd/m ²
对比度	1200:1
视角(下左右)	89°/89°/89°/89°
响应时间	5ms
场频	50Hz、60Hz、70Hz
输入和输出	
复合视频输入	5 (BNC×5)
Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr输入	1 (BNC×3)
D-15针RGB输入	1
HDMI	1
DV1	1
复合视频输出	2 (BNC×2)
PC AUDIO IN	1
AV AUDIO IN	1
彩色系统	PAL/NTSC/SECAM
兼容的TV输入	480P,576P,720P,1080I,1080P
多画面显示	有
3D Combfilter	有
视频降噪	有
OSD显示屏菜单显示	
菜单语言	中英文
功率	
电源	AC100V~240V, 50/60Hz
最大功率损耗	≤220W

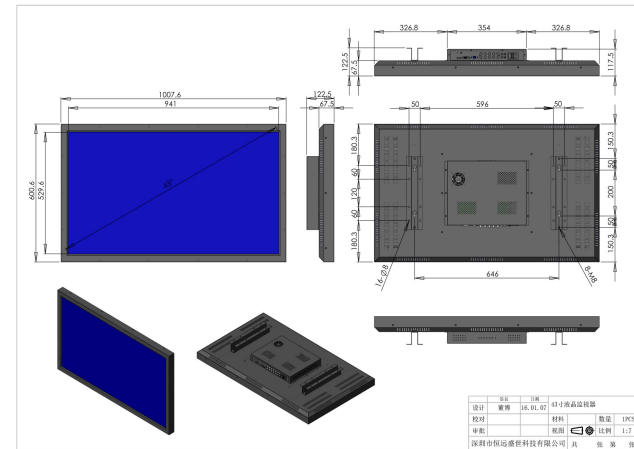

主要功能特性:

全高清液晶显示器 1920×1080

采用全高清分辨率, 卓越锐丽的画面, 带给您超凡的视觉享受。

采用防干扰金属外壳, 无辐射, 并提供良好的散热, 应对任何严格的应用环境。

HDMI输入, 使信号源与屏显实现超真数字RGB传导。呈现完美图


最新防尘, 防水, 防爆, 防眩光设计, 适应各种场合及恶劣环境;

使用美国专业级别的芯片, 出色的图像处理能力, 完美的细节表现能力6ms高速响应时间, 在看高速运


178度极限宽广视角, 16:9黄金显示比例; 金属外壳一体化设计, 优良的防护等级和电磁屏蔽性能;

待机功率损耗	<3W
机身尺寸(长×高)×厚	1007.6mm×600.6mm×122.5mm

8力小时;丰富的信号输入/出接口,支持多种类的信号输入/出;开放式安装接口,方便,快捷。

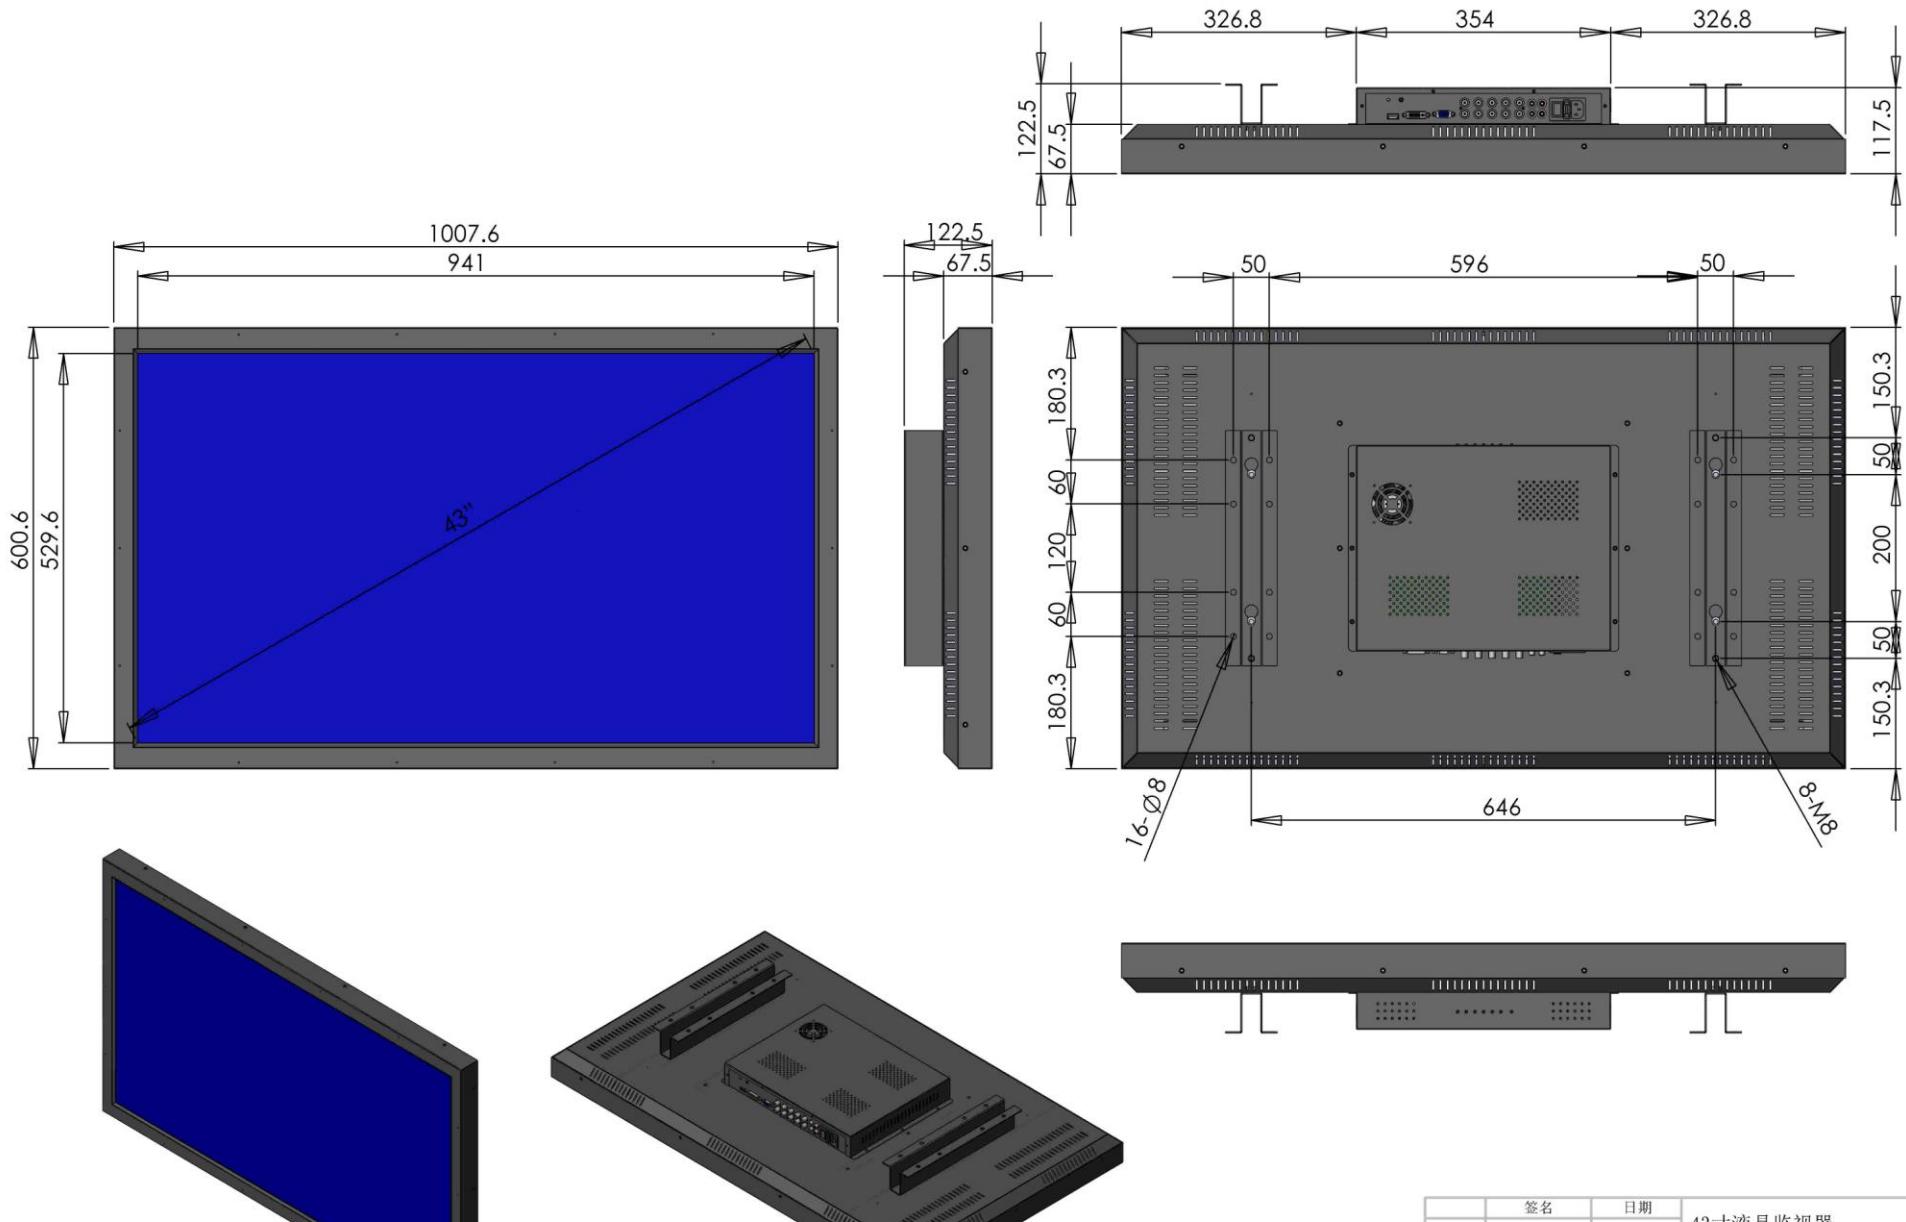

签名 日期 49-1-2010 日 08:00



设计	董博	16.01.07	45° 散射皿视图		
校对			材料	数量	1PCS
审批			视图		比例 1:7
深圳市恒远盛世科技有限公司			共	张	第 张

