


55寸液晶监视器

【东安盛55寸专业液晶监视器技术参数】


项目	参数
规格型号	DA-V5518
面板尺寸	55"
显示面积	1209mm(W)×680mm(H)
显示模式	16:9
液晶类型	TFT-LED
最大分辨率	1920×1080
显示色彩	16.7M
点距(mm)	0.630(H)×0.630(W)
亮度(lts)	450cd/m ²
对比度	1500:1
视角(下/上/左/右)	89°/89°/89°/89°
响应时间	6ms
场频	50Hz、60Hz、70Hz
输入和输出	
复合视频输入	5 (BNC×5)
Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr输入	1 (BNC×3)
D-15针RGB输入(VGA)	1
HDMI	1
DV1	1
复合视频输出	2 (BNC×2)
PC AUDIO IN	1
AV AUDIO IN	1
彩色系统	PAL/NTSC/SECAM
兼容的TV输入	480P,576P,720P,1080I,1080P
多画面显示	有
3D Combfilter	有
视频降噪	有
OSD显示屏菜单显示	
菜单语言	中英文
功率	
电源	AC110V~240V, 50/60Hz
最大功率损耗	≤350W

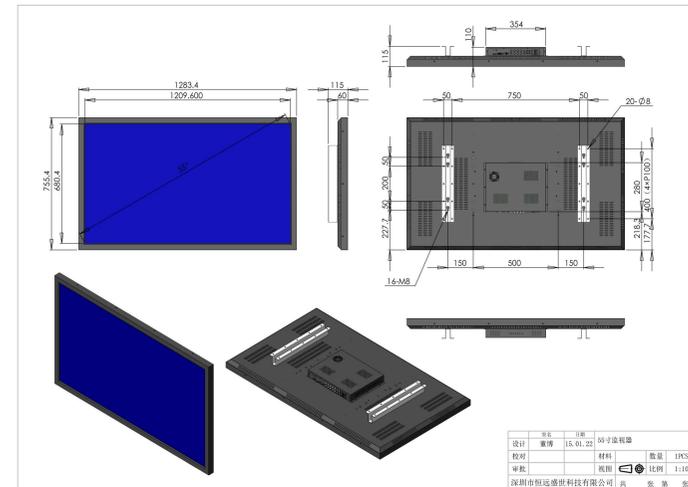


主要功能特性:

全高清液晶显示器 1920×1080
 采用全高清分辨率, 卓越锐丽的画面, 带给您超凡的视觉享受。
 采用防干扰金属外壳, 无辐射, 并提供良好的散热, 应对任何严格的应用环境。
 HDMI输入, 使信号源与屏显实现超真数字RGB传导。呈现完美图
 最新防尘, 防水, 防爆, 防眩光设计, 适应各种场合及恶劣环境;
 使用美国专业级别的芯片, 出色的图像处理能力, 完美的细节表现能力6mS高速响应时间, 在看高速运

待机功率损耗	<1W	178度极限宽/ 视用, 16: 9黄金显示比例; 金属外壳一体化设计, 优良的防护等级和电磁屏蔽性能; 8万小时; 丰富的信号输入/出接口, 支持多种类的信号输入/出; 开放式安装接口, 方便, 快捷。
机身尺寸(高×厚)	1283.4mm×755.4mm×97.5mm	

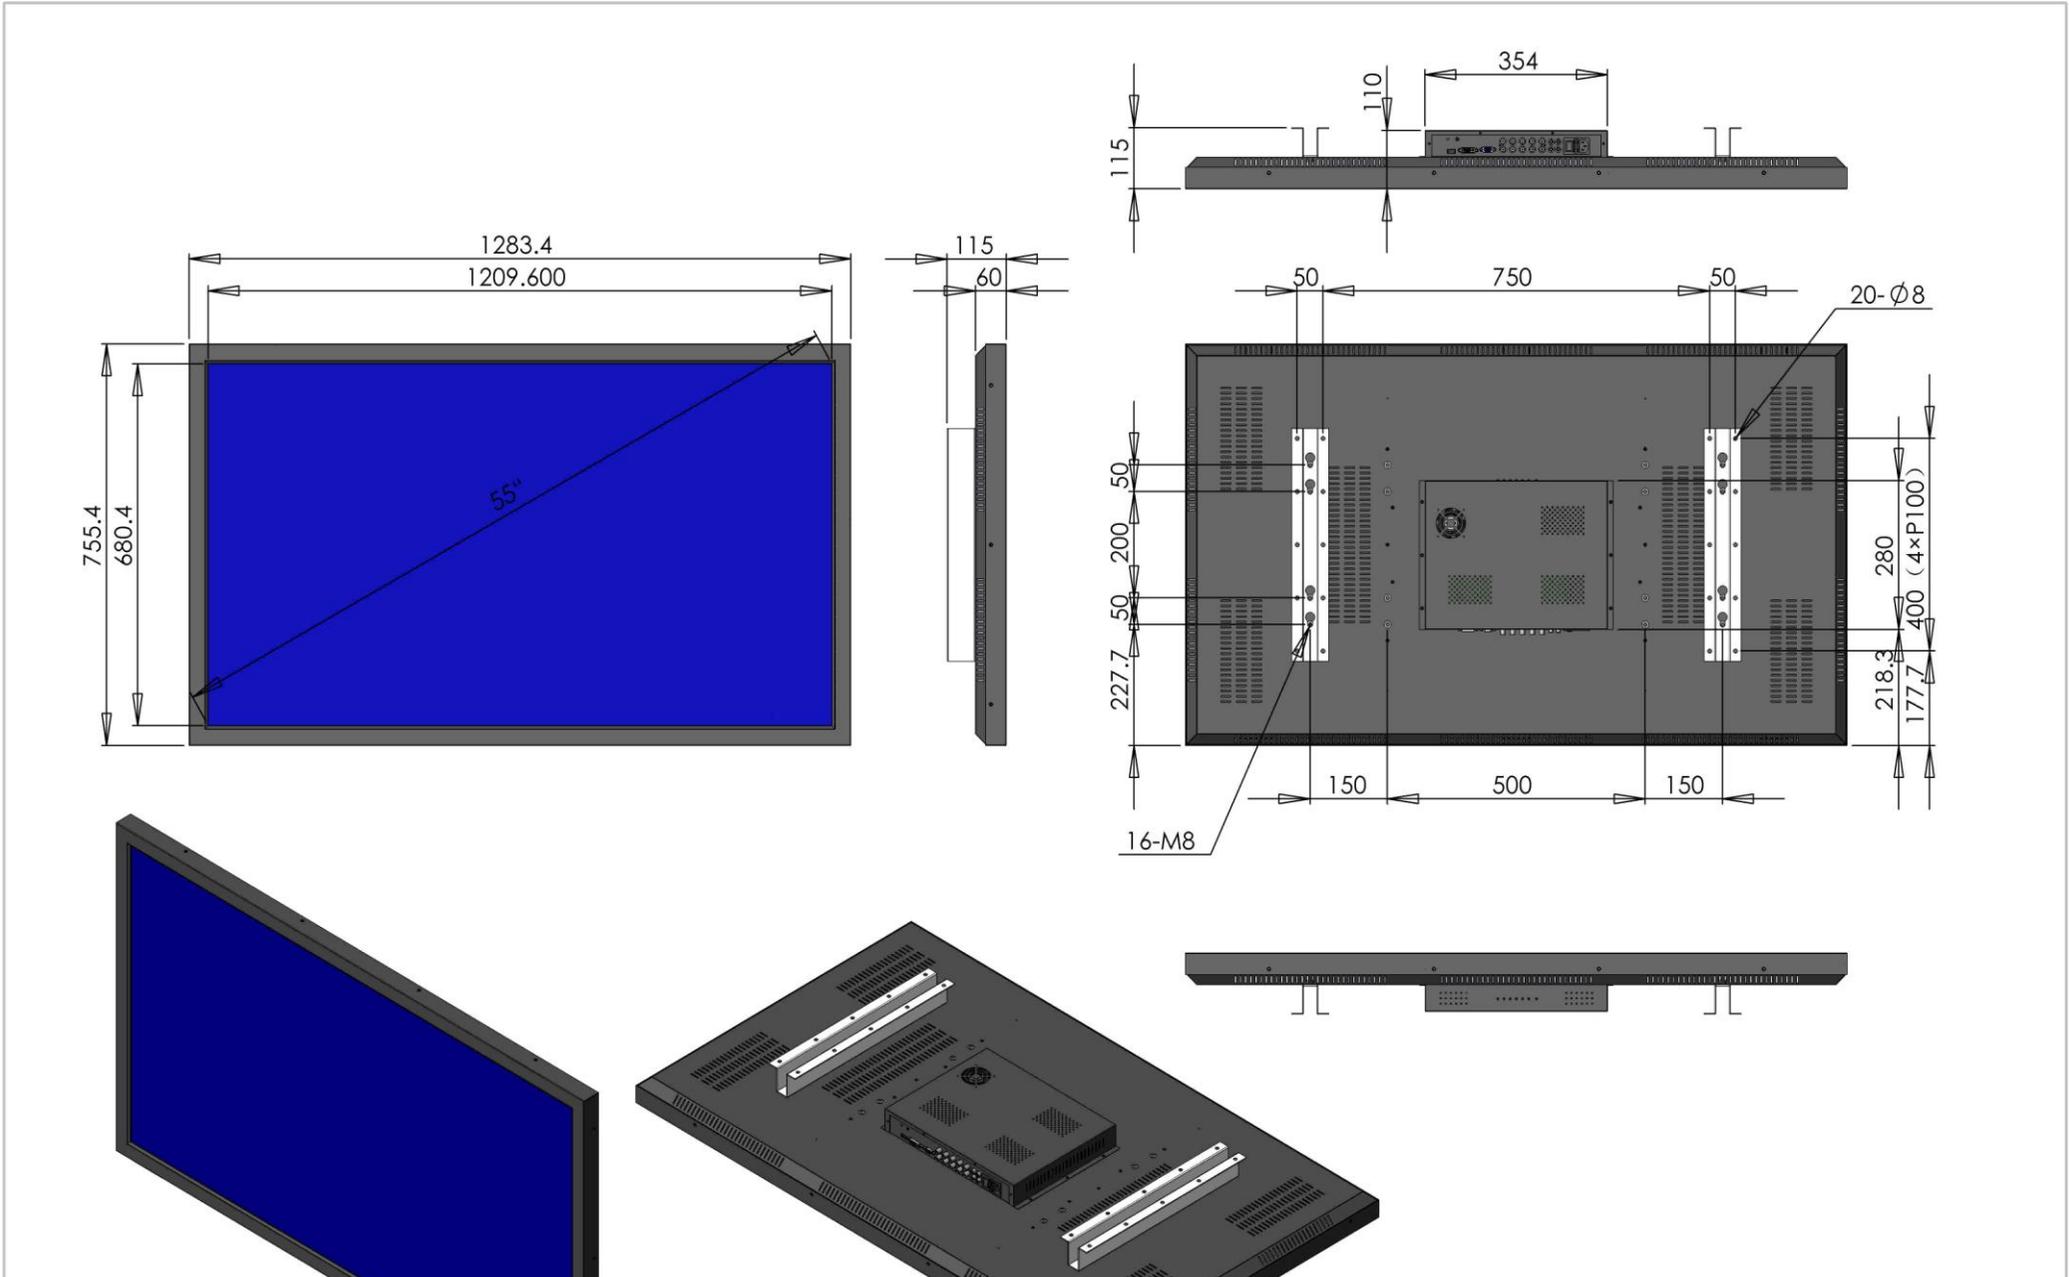



	签名	日期	55寸监视器		
设计	董博	15.01.22			
校对			材料	数量	1PCS
审批			视图		比例 1:10
深圳市恒远盛世科技有限公司			共	张	第 张

